

Guía de actualización de firmware MGPBT2 Y MGPX para Switch 2

Importante:


Si tu mando no se empareja con Switch 2, es necesario actualizar el firmware del mando utilizando la aplicación Shooting Plus **v3.0.1.671** o superior.

1. Descarga de la aplicación

- Descargue la aplicación **Shooting Plus V3** (versión **v3.0.1.671** o superior) escaneando el **código QR** o accediendo a la sección “**Software**” en la página web del producto MGPBT2 Y MGPX .

https://marsgaming.eu/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=919

- **Nota:** La aplicación **solo está disponible para dispositivos Android**.



2. Instalación de la aplicación

- Una vez descargado el archivo, instálelo en su dispositivo Android.

3. Activar conexión Bluetooth en el móvil

- Asegúrese de tener el **Bluetooth activado** en su dispositivo Android.

4. Encender el mando en modo emparejamiento

- Con el **mando apagado**, mantenga presionado el **botón A**, mientras lo mantiene pulsado, presione también el botón **HOME**.
- El mando entrará en modo emparejamiento y el LED 1 parpadeará.

5. Conectar el mando al móvil


- Acceda a la configuración de **Bluetooth** en su móvil y seleccione el mando para conectarlo. El LED 1 quedará fijo una vez conectado.

6. Actualizar firmware desde la aplicación

- Abra la aplicación **Shooting Plus V3**.
- Aparecerá automáticamente un **aviso de actualización de firmware**. Siga las instrucciones en pantalla para proceder.

7. Si no aparece el aviso de actualización:

- Pulse en los **tres puntos** (arriba a la derecha en la app).
- Seleccione la opción **“Actualización de firmware”**.

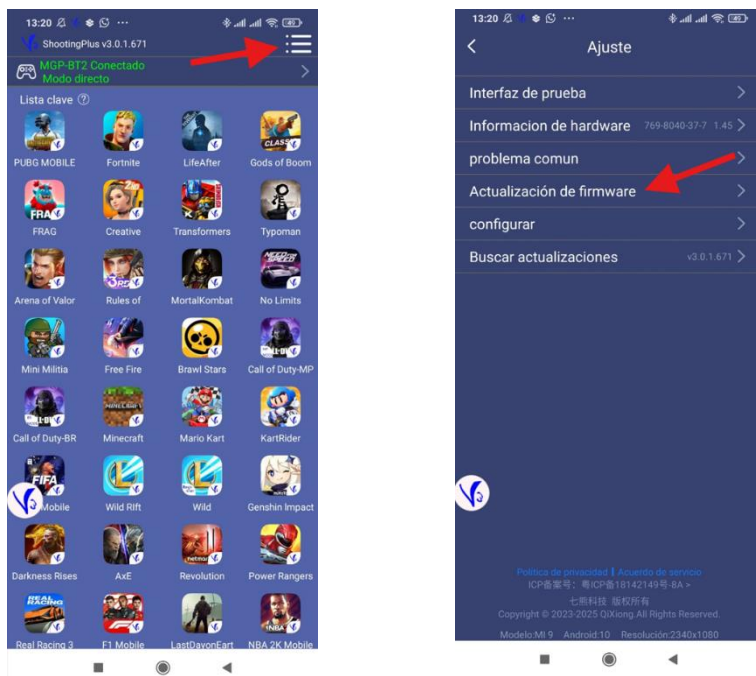

8. Emparejar a Switch 2

- Una vez finalizada la actualización de firmware, el mando estará listo para usarse.
- Puede emparejar el mando a **Switch 2**:
 - Conectando el **cable USB** entre el mando y la consola.
 - O a través de **Bluetooth**, desde el menú de emparejamiento de mandos en la consola mediante el modo de conexión Switch, mantenga presionado L1 y después presione HOME. El mando pasará a modo Switch, entre en el menú ajustes de la consola → cambiar agarre/orden de mandos → Presione L1 + L2 y se conectará automáticamente.

Si tiene cualquier problema durante el proceso, asegúrese de que:

- La app sea la versión correcta.
- El mando esté completamente cargado.
- El móvil tenga permisos habilitados para la app Shooting Plus V3.

Firmware update guide MGPBT2 and MGPX for Switch 2

Important:


If your controller does not pair with Switch 2, it is necessary to update the controller firmware using the Shooting Plus v3.0.1.671 application or higher.

1. Application download

- Download the Shooting Plus V3 application (version v3.0.1.671 or higher) by scanning the QR code or accessing the “Software” section on the MGPBT2 and MGPX product page.

https://marsgaming.eu/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=919

- Note: The application is only available for Android devices.



2. Application installation

- Once the file is downloaded, install it on your Android device.

3. Enable Bluetooth connection on the mobile

- Make sure Bluetooth is enabled on your Android device.

4. Turn on the controller in pairing mode

- With the controller turned off, press and hold the A button, while holding it, also press the HOME button.
- The controller will enter pairing mode and LED 1 will flash.

5. Connect the controller to the mobile


- Go to Bluetooth settings on your mobile and select the controller to connect. LED 1 will remain steady once connected.

6. Update firmware from the application

- Open the Shooting Plus V3 application.
- A firmware update notice will appear automatically. Follow the on-screen instructions to proceed.

7. If the update notice does not appear:

- Tap the three dots (top right in the app).
- Select the “Firmware update” option.

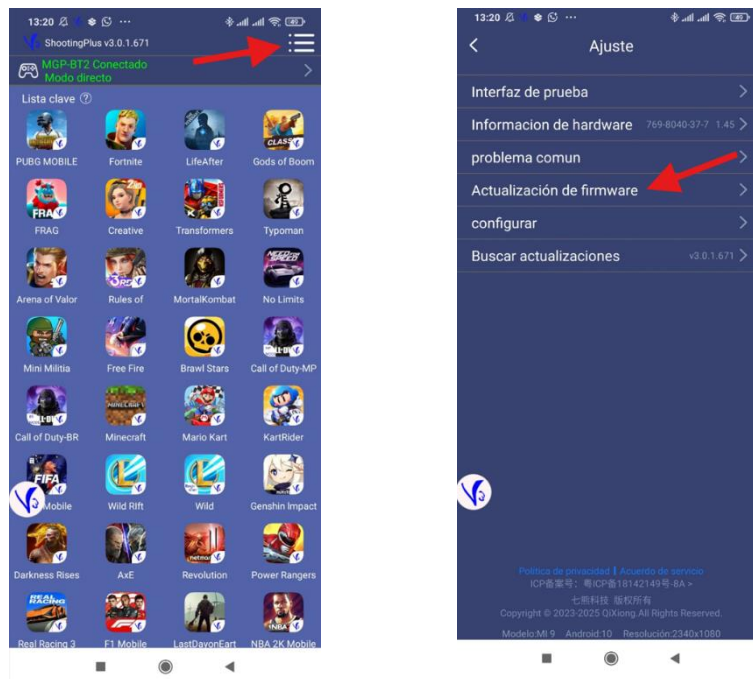

8. Pair with Switch 2

- Once the firmware update is completed, the controller will be ready to use.
- You can pair the controller with Switch 2:
 - o By connecting the USB cable between the controller and the console.
 - o Or via Bluetooth, from the controller pairing menu on the console using Switch connection mode, press and hold L1 and then press HOME. The controller will switch to Switch mode, go to console settings → change grip/order of controllers → press L1 + L2 and it will connect automatically.

If you have any problems during the process, make sure that:

- The app is the correct version.
- The controller is fully charged.
- The mobile has permissions enabled for the Shooting Plus V3 app.


PT Português

Guia de atualização de firmware MGPBT2 e MGPX para Switch 2


Importante:

Se o seu comando não emparelhar com a Switch 2, é necessário atualizar o firmware do comando utilizando a aplicação Shooting Plus v3.0.1.671 ou superior.

1. Download da aplicação
 - Descarregue a aplicação Shooting Plus V3 (versão v3.0.1.671 ou superior) digitalizando o código QR ou acedendo à secção “Software” na página do produto MGPBT2 e MGPX.
https://marsgaming.eu/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=919
 - Nota: A aplicação só está disponível para dispositivos Android.



2. Instalação da aplicação
 - Após descarregar o ficheiro, instale-o no seu dispositivo Android.
3. Ativar a ligação Bluetooth no telemóvel
 - Certifique-se de que o Bluetooth está ativado no seu dispositivo Android.
4. Ligar o comando em modo de emparelhamento
 - Com o comando desligado, mantenha pressionado o botão A e, enquanto o mantém pressionado, pressione também o botão HOME.
 - O comando entrará em modo de emparelhamento e o LED 1 irá piscar.
5. Ligar o comando ao telemóvel
 - Aceda às definições de Bluetooth no seu telemóvel e selecione o comando para o ligar. O LED 1 ficará fixo após a ligação.
6. Atualizar firmware a partir da aplicação
 - Abra a aplicação Shooting Plus V3.
 - Surgirá automaticamente um aviso de atualização de firmware. Siga as instruções no ecrã para continuar.
7. Se o aviso não aparecer:
 - Toque nos três pontos (canto superior direito na app).
 - Selecione a opção “Atualização de firmware”.



8. Emparelhar com Switch 2

- Após concluir a atualização de firmware, o comando estará pronto a usar.
- Pode emparelhar o comando com a Switch 2:
 - o Ligando o cabo USB entre o comando e a consola.
 - o Ou via Bluetooth, a partir do menu de emparelhamento na consola em modo Switch, mantenha pressionado L1 e depois pressione HOME. O comando mudará para modo Switch, vá às definições da consola → alterar agarre/ordem dos comandos → pressione L1 + L2 e ligará automaticamente.

Se tiver algum problema durante o processo, certifique-se de que:

- A app é a versão correta.
- O comando está totalmente carregado.
- O telemóvel tem permissões ativadas para a app Shooting Plus V3.

IT Italiano


Guida all'aggiornamento firmware MGPBT2 e MGPX per Switch 2

Importante:

Se il controller non si associa alla Switch 2, è necessario aggiornare il firmware del controller utilizzando l'applicazione Shooting Plus v3.0.1.671 o superiore.

1. Download dell'applicazione

- Scaricare l'applicazione Shooting Plus V3 (versione v3.0.1.671 o superiore) scansionando il codice QR o accedendo alla sezione "Software" nella pagina del prodotto MGPBT2 e MGPX. https://marsgaming.eu/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=919
- Nota: L'applicazione è disponibile solo per dispositivi Android.



2. Installazione dell'applicazione

- Una volta scaricato il file, installarlo sul dispositivo Android.


3. Attivare la connessione Bluetooth sul telefono

- Assicurarsi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo Android.

4. Accendere il controller in modalità di associazione

- Con il controller spento, tenere premuto il pulsante A e, mentre lo si tiene premuto, premere anche il pulsante HOME.
- Il controller entrerà in modalità di associazione e il LED 1 lampeggerà.

5. Collegare il controller al telefono
 - Accedere alle impostazioni Bluetooth del telefono e selezionare il controller per collegarlo. Il LED 1 resterà fisso una volta connesso.
6. Aggiornare il firmware dall'applicazione
 - Aprire l'applicazione Shooting Plus V3.
 - Apparirà automaticamente un avviso di aggiornamento firmware. Seguire le istruzioni sullo schermo per procedere.
7. Se l'avviso non appare:
 - Premere sui tre punti (in alto a destra nell'app).
 - Selezionare l'opzione "Aggiornamento firmware".

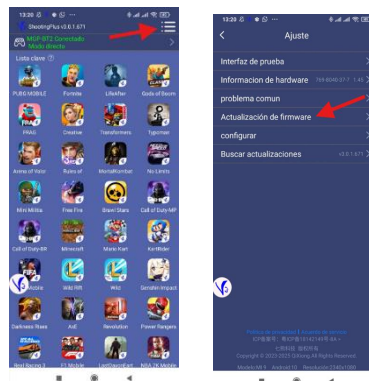

8. Associare alla Switch 2
 - Una volta completato l'aggiornamento firmware, il controller sarà pronto all'uso.
 - È possibile associare il controller alla Switch 2:
 - o Collegando il cavo USB tra il controller e la console.
 - o Oppure tramite Bluetooth, dal menu di associazione della console in modalità Switch, tenere premuto L1 e poi premere HOME. Il controller passerà in modalità Switch, entrare nelle impostazioni della console → cambia impugnatura/ordine dei controller → premere L1 + L2 e si collegherà automaticamente.

Se si verificano problemi durante il processo, assicurarsi che:

- L'app sia la versione corretta.
- Il controller sia completamente carico.
- Il telefono abbia i permessi attivi per l'app Shooting Plus V3.


FR Français

Guide de mise à jour du firmware MGPBT2 et MGPX pour Switch 2


Important :

Si votre manette ne se connecte pas à la Switch 2, il est nécessaire de mettre à jour le firmware de la manette en utilisant l'application Shooting Plus v3.0.1.671 ou supérieure.

1. Téléchargement de l'application
 - Téléchargez l'application Shooting Plus V3 (version v3.0.1.671 ou supérieure) en scannant le code QR ou en accédant à la section « Software » sur la page produit MGPBT2 et MGPX.
https://marsgaming.eu/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=919
 - Remarque : L'application est uniquement disponible pour les appareils Android.



2. Installation de l'application
 - Une fois le fichier téléchargé, installez-le sur votre appareil Android.
3. Activer la connexion Bluetooth sur le mobile
 - Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre appareil Android.
4. Allumer la manette en mode appairage
 - Avec la manette éteinte, maintenez enfoncé le bouton A et, tout en le maintenant, appuyez également sur le bouton HOME.
 - La manette entrera en mode appairage et la LED 1 clignotera.
5. Connecter la manette au mobile
 - Accédez aux paramètres Bluetooth de votre mobile et sélectionnez la manette pour la connecter. La LED 1 restera fixe une fois connectée.
6. Mettre à jour le firmware depuis l'application
 - Ouvrez l'application Shooting Plus V3.
 - Une notification de mise à jour du firmware apparaîtra automatiquement. Suivez les instructions à l'écran pour continuer.
7. Si la notification n'apparaît pas :
 - Appuyez sur les trois points (en haut à droite dans l'app).
 - Sélectionnez l'option « Mise à jour du firmware ».



8. Appairer avec Switch 2

- Une fois la mise à jour du firmware terminée, la manette sera prête à être utilisée.
- Vous pouvez appairer la manette avec la Switch 2 :
 - o En connectant le câble USB entre la manette et la console.
 - o Ou via Bluetooth, depuis le menu d'appairage des manettes sur la console en mode Switch, maintenez L1 puis appuyez sur HOME. La manette passera en mode Switch, allez dans les paramètres de la console → changer la prise/l'ordre des manettes → appuyez sur L1 + L2 et elle se connectera automatiquement.

Si vous rencontrez des problèmes pendant le processus, assurez-vous que :

- L'application est la bonne version.
- La manette est complètement chargée.
- Le mobile dispose des autorisations activées pour l'application Shooting Plus V3.

DE Deutsch

Firmware-Update-Anleitung MGPBT2 und MGPX für Switch 2

Wichtig:


Wenn sich Ihr Controller nicht mit der Switch 2 koppelt, muss die Firmware des Controllers mit der Anwendung Shooting Plus v3.0.1.671 oder höher aktualisiert werden.

1. Download der Anwendung

- Laden Sie die Anwendung Shooting Plus V3 (Version v3.0.1.671 oder höher) herunter, indem Sie den QR-Code scannen oder den Abschnitt „Software“ auf der Produktseite MGPBT2 und MGPX aufrufen.

https://marsgaming.eu/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=919

- Hinweis: Die Anwendung ist nur für Android-Geräte verfügbar.



2. Installation der Anwendung

- Nachdem die Datei heruntergeladen wurde, installieren Sie sie auf Ihrem Android-Gerät.


3. Bluetooth-Verbindung auf dem Mobilgerät aktivieren

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Android-Gerät aktiviert ist.

4. Controller im Kopplungsmodus einschalten

- Halten Sie bei ausgeschaltetem Controller die Taste A gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die HOME-Taste.
- Der Controller wechselt in den Kopplungsmodus und LED 1 blinkt.

5. **Controller mit dem Mobilgerät verbinden**
 - Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen Ihres Mobilgeräts und wählen Sie den Controller aus, um ihn zu verbinden. LED 1 leuchtet dauerhaft, sobald die Verbindung hergestellt ist.
6. **Firmware über die Anwendung aktualisieren**
 - Öffnen Sie die Anwendung Shooting Plus V3.
 - Eine Firmware-Update-Benachrichtigung erscheint automatisch. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
7. **Wenn die Benachrichtigung nicht erscheint:**
 - Tippen Sie auf die drei Punkte (oben rechts in der App).
 - Wählen Sie die Option „Firmware-Update“.



8. **Mit Switch 2 koppeln**
 - Nach Abschluss des Firmware-Updates ist der Controller einsatzbereit.
 - Sie können den Controller mit der Switch 2 koppeln:
 - o Durch Verbinden des USB-Kabels zwischen Controller und Konsole.
 - o Oder über Bluetooth im Kopplungsmenü der Konsole im Switch-Modus, halten Sie L1 gedrückt und drücken Sie dann HOME. Der Controller wechselt in den Switch-Modus, gehen Sie in die Konsoleneinstellungen → Griff/Reihenfolge der Controller ändern → drücken Sie L1 + L2 und er verbindet sich automatisch.

Wenn während des Vorgangs Probleme auftreten, stellen Sie sicher, dass:

- Die App die richtige Version ist.
- Der Controller vollständig geladen ist.
- Das Mobilgerät die erforderlichen Berechtigungen für die Shooting Plus V3 App hat.

PL Polski

Instrukcja aktualizacji firmware MGPBT2 i MGPX dla Switch 2

Ważne:


Jeśli kontroler nie łączy się z Switch 2, konieczne jest zaktualizowanie firmware kontrolera przy użyciu aplikacji Shooting Plus v3.0.1.671 lub nowszej.

1. Pobieranie aplikacji

- Pobierz aplikację Shooting Plus V3 (wersja v3.0.1.671 lub nowsza), skanując kod QR lub przechodząc do sekcji „Software” na stronie produktu MGPBT2 i MGPX.

https://marsgaming.eu/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=919

- Uwaga: Aplikacja jest dostępna tylko dla urządzeń Android.



2. Instalacja aplikacji

- Po pobraniu pliku zainstaluj go na swoim urządzeniu Android.

3. Włącz połączenie Bluetooth w telefonie

- Upewnij się, że Bluetooth jest włączony na urządzeniu Android.

4. Włącz kontroler w trybie parowania

- Przy wyłączonym kontrolerze przytrzymaj przycisk A i jednocześnie naciśnij przycisk HOME.
- Kontroler przejdzie w tryb parowania, a dioda LED 1 zacznie migać.

5. Połącz kontroler z telefonem


- Przejdź do ustawień Bluetooth w telefonie i wybierz kontroler, aby się połączyć. Dioda LED 1 będzie świecić ciągle po połączeniu.

6. Aktualizacja firmware z aplikacji

- Otwórz aplikację Shooting Plus V3.
- Automatycznie pojawi się komunikat o aktualizacji firmware. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

7. Jeśli komunikat się nie pojawi:

- Kliknij trzy kropki (w prawym górnym rogu aplikacji).
- Wybierz opcję „Aktualizacja firmware”.



8. Sparuj ze Switch 2

- Po zakończeniu aktualizacji firmware kontroler będzie gotowy do użycia.
- Możesz sparować kontroler ze Switch 2:
 - o Podłączając kabel USB między kontrolerem a konsolą.
 - o Lub przez Bluetooth, z menu parowania kontrolerów na konsoli w trybie Switch, przytrzymaj L1, a następnie naciśnij HOME. Kontroler przejdzie w tryb Switch, wejdź w ustawienia konsoli → zmień uchwyt/kolejność kontrolerów → naciśnij L1 + L2 i połączy się automatycznie.

Jeśli wystąpią problemy podczas procesu, upewnij się, że:

- Aplikacja ma właściwą wersję.
- Kontroler jest w pełni naładowany.
- Telefon ma włączone uprawnienia dla aplikacji Shooting Plus V3.

NL Nederlands


Handleiding voor firmware-update MGPBT2 en MGPX voor Switch 2

Belangrijk:

Als uw controller niet koppelt met Switch 2, moet u de firmware van de controller bijwerken met de Shooting Plus v3.0.1.671-applicatie of hoger.

1. Download van de applicatie

- Download de Shooting Plus V3-applicatie (versie v3.0.1.671 of hoger) door de QR-code te scannen of naar de sectie "Software" te gaan op de productpagina van MGPBT2 en MGPX.
https://marsgaming.eu/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=919
- Opmerking: De applicatie is alleen beschikbaar voor Android-apparaten.



2. Installatie van de applicatie

- Nadat het bestand is gedownload, installeert u het op uw Android-apparaat.


3. Bluetooth-verbinding inschakelen op de mobiele telefoon

- Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op uw Android-apparaat.

4. Zet de controller aan in koppelingsmodus

- Houd met de controller uitgeschakeld de A-knop ingedrukt en druk tegelijkertijd op de HOME-knop.
- De controller gaat in koppelingsmodus en LED 1 zal knipperen.

5. Verbind de controller met de mobiele telefoon
 - Ga naar de Bluetooth-instellingen op uw mobiele telefoon en selecteer de controller om verbinding te maken. LED 1 blijft constant branden zodra verbonden.
6. Firmware bijwerken via de applicatie
 - Open de Shooting Plus V3-applicatie.
 - Er verschijnt automatisch een firmware-update melding. Volg de instructies op het scherm om door te gaan.
7. Als de melding niet verschijnt:
 - Tik op de drie puntjes (rechtsboven in de app).
 - Selecteer de optie "Firmware-update".

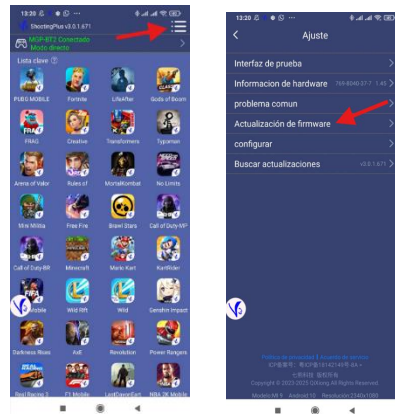

8. Koppelen met Switch 2
 - Zodra de firmware-update is voltooid, is de controller klaar voor gebruik.
 - U kunt de controller koppelen met Switch 2:
 - o Door de USB-kabel tussen de controller en de console aan te sluiten.
 - o Of via Bluetooth, vanuit het koppelingsmenu op de console in Switch-modus, houd L1 ingedrukt en druk vervolgens op HOME. De controller schakelt naar Switch-modus, ga naar console-instellingen → wijzig grip/volgorde van controllers → druk op L1 + L2 en hij maakt automatisch verbinding.

Als u problemen ondervindt tijdens het proces, zorg ervoor dat:

- De app de juiste versie is.
- De controller volledig is opgeladen.
- De mobiele telefoon de benodigde machtigingen heeft voor de Shooting Plus V3-app.

العربية SA


Switch 2 لـ MGPBT2 Y MGPX الثابت البرنامج تحديث دليل

مهم:


Shooting Plus تطبيق عبر الثابت البرنامج تحديث **الضروري** من، 2 Switch بـ MGPBT2 Y MGPX التحكم ذراع لتوصيل (أحدث أو v3.0.1.671).

https://marsgaming.eu/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=919

1. **قم بتنزيل التطبيق**
 - Shooting Plus V3 على صفحة المنتج لتحميل "Software" أو انتقل إلى قسم QR امسح رمز الاستجابة السريعة (v3.0.1.671+).
 - Android. ملاحظة: متوفر فقط لأجهزة.
2. **التثبيت**
 - الخاص بك Android بعد التنزيل، قم بتثبيت التطبيق على جهاز.



3. **تفعيل البلوتوث**
 - في إعدادات جهازك Bluetooth تأكد من تفعيل.
4. **تشغيل وضع الاقتران**
 - HOME. ثم اضغط **A** مع إيقاف تشغيل الذراع، اضغط باستمرار على.
 - في الوميض LED 1 ستبدأ المصباح.
5. **الاتصال بالجوال**
 - MGP-BT2. في جهازك، اختر Bluetooth من إعدادات.
 - مضاءة عند الاتصال LED 1 ستظل المصباح.
6. **تحديث البرنامج عبر التطبيق**
 - Shooting Plus V3. افتح.
 - سيظهر تلقائيًا إشعار بتحديث البرنامج — اتبع التعليمات.
7. **إذا لم يظهر الإشعار:**
 - اضغط النقاط الثلاث في أعلى زاوية التطبيق.
 - اختر "Firmware update".



8. **Switch 2** الاقتران مع

- بعد التحديث، يصبح الذراع جاهزًا للاستخدام.
- Switch 2: يمكنك توصيله بـ
 - أو **USB** عبر كابل
 - ليتم الاقتران **L1 + L2** ثم اضغط، **L1 + HOME** بالضغط على Switch عبر بلوتوث: في قائمة الاقتران، فعل وضع

نصائح:

- تأكد من استخدام الإصدار الصحيح من التطبيق.
- تأكد من شحن الذراع تمامًا.
- Shooting Plus V3 أعطِ الأذونات اللازمة لتطبيق على Android.